


SIRIMAS TRADING Ltd.,Part

Solid-state Relay ขนาดเล็ก รุ่น G3NA

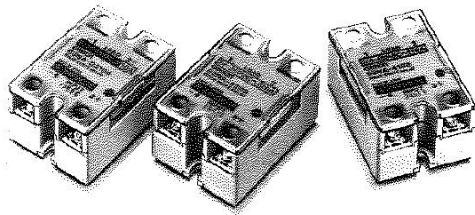

ตัวอย่างคำสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อกรุณาระบุขนาดของฟักัดแรงดันอินพุตต่อท้าย
ชื่อรุ่นด้วย เช่น

รหัสสั่งซื้อ

รายละเอียด

G3NA-205B 5-24 VDC

ขนาดของฟักัดแรงดันอินพุต

ชื่อรุ่น


- มี LED บอกลักษณะการทำงานและ Surge Protection / มี Zero Cross Function*

(ยกเว้นรุ่น G3NA-D210B)


รุ่น	ฟักัดแรงดัน อินพุต	ฟักัดแรงดัน โหลด	กระแสโหลดที่ทนได้ สูงสุดโดยไม่ใช้ชุดระบาย ความร้อน	กระแสโหลดที่ทนได้ สูงสุดโดยใช้ชุดระบาย ความร้อน	บันทึกราคา (บาท)
G3NA-205B	5-24 VDC	24-240 VAC	3 A	5 A	768
G3NA-205B	100-120 VAC	24-240 VAC	3 A	5 A	970
G3NA-205B	200-240 VAC	24-240 VAC	3 A	5 A	970
G3NA-210B	5-24 VDC	24-240 VAC	4 A	10 A	912
G3NA-210B	100-120 VAC	24-240 VAC	4 A	10 A	1,042
G3NA-210B	200-240 VAC	24-240 VAC	4 A	10 A	1,042
G3NA-D210B	5-24 VDC	5-200 VDC	4 A	10 A	1,746
G3NA-220B	5-24 VDC	24-240 VAC	4 A	20 A	1,072
G3NA-220B	200-240 VAC	24-240 VAC	4 A	20 A	1,198
G3NA-240B	5-24 VDC	24-240 VAC	6 A	40 A	2,220
G3NA-240B	200-240 VAC	24-240 VAC	6 A	40 A	2,280
G3NA-410B	5-24 VDC	200-480 VAC	4 A	10 A	2,508
G3NA-420B	5-24 VDC	200-480 VAC	4 A	20 A	2,654
G3NA-420B	100-240 VAC	200-480 VAC	4 A	20 A	
G3NA-440B-2	5-24 VDC	200-480 VAC	6 A	40 A	3,440

- ชุดระบายความร้อน (Heat Sink) ที่ใช้กับ G3NA


รุ่น	ใช้กับ SSR	บันทึกราคา (บาท)
Y92B-N50	G3NA-205B, G3NA-210B, G3NA-D210B, G3NA-410B	706
Y92B-N100	G3NA-220B, G3NA-420B	1,068
Y92B-N150	G3NA-240B, G3NA-440B	1,376



Y92B-N50




Y92B-N100



Y92B-N150

SIRIMAS TRADING Ltd.,Part

Solid-state Relay รุ่น G3PA (Heat Sink ในตัว)




ตัวอย่างคำสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อกรุณาระบุขนาดของฟักัดแรงดันอินพุตต่อท้าย
ชื่อรุ่นด้วย เช่น

รหัสสั่งซื้อ

รายละเอียด

G3PA-210B-VD 5-24 VDC



- มีชุดระบายความร้อนในตัว / มีฟังก์ชัน Zero Cross และสามารถถอดชุดอินพุต-เอาต์พุตเปลี่ยนได้

รุ่น	ฟักัดแรงดันอินพุต	ฟักัดแรงดันโวลต์	กระแสโวลต์ที่ทนได้	บันทึกราคา (บาท)
G3PA-210B-VD	5-24 VDC	24-240 VAC	10 A	2,490
G3PA-220B-VD	5-24 VDC	24-240 VAC	20 A	2,892
G3PA-240B-VD	5-24 VDC	24-240 VAC	40 A	4,392
G3PA-260B-VD	5-24 VDC	24-240 VAC	60 A	7,704
G3PA-420B	5-24 VDC	200-480 VAC	20 A	
G3PA-430B	5-24 VDC	200-480 VAC	30 A	


หมายเหตุ ดูรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมได้จากคู่มือ BEST COMPONENTS

- ชุดอินพุต-เอาต์พุตสำหรับ G3PA (ใช้เป็นอะไหล่ในกรณีที่ชุดอินพุต-เอาต์พุตตัวเก่าเสีย)


รุ่น	ฟักัดแรงดันอินพุต	ฟักัดแรงดันโวลต์	กระแสโวลต์ที่ทนได้	ใช้กับ SSR รุ่น	บันทึกราคา (บาท)
G32A-A10-VD	5-24 VDC	19-264 VAC	10 A	G3PA-210B-VD	
G32A-A20-VD	5-24 VDC	19-264 VAC	20 A	G3PA-220B-VD	
G32A-A40-VD	5-24 VDC	19-264 VAC	40 A	G3PA-240B-VD	
G32A-A60-VD	5-24 VDC	19-264 VAC	60 A	G3PA-260B-VD	
G32A-A420	5-24 VDC	200-480 VAC	20 A	G3PA-420B	
G32A-A430	5-24 VDC	200-480 VAC	30 A	G3PA-430B	



G32A-A10




G32A-A20



G32A-A40



G32A-A420




G32A-A430

SIRIMAS TRADING Ltd.,Part

Cycle Controller รุ่น G32A-EA

ใช้คู่กับ Solid-state relay รุ่น G3PA โดย G32A-EA จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิด (Switching) เอาท์พุทของ G3PA ซึ่งช่วงเวลาในการเปิด-ปิดเอาท์พุทของ G3PA จะแปรผันกับกระแสอินพุท (4-20 mA) ที่ G32A-EA รับเข้ามา

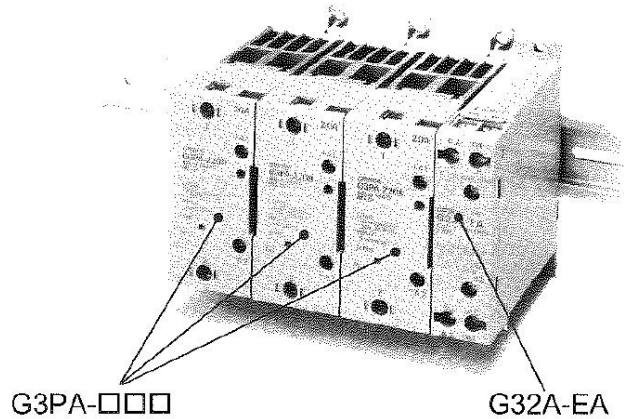


รุ่น	อินพุท	บันทึกราคา (บาท)
G32A-EA	4-20 mA	

SIRIMAS TRADING Ltd.,Part

SIRIMAS TRADING Ltd.,Part

Solid-state Relay รุ่น G3PE

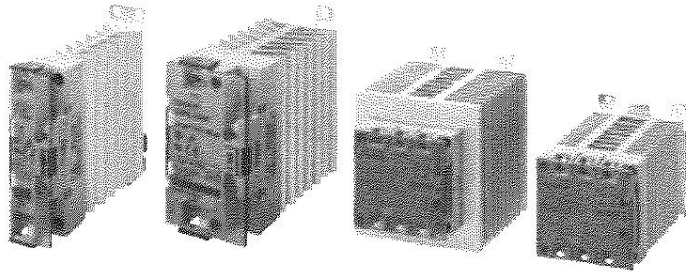

• รุ่น Single-phase ขนาดกะทัดรัด

รุ่น	พิกัดแรงดันอินพุต	พิกัดแรงดันโวลต์	กระแสโหลดที่ทนได้	บันทึกราคา (บาท)
G3PE-215B DC12-24	12-24 VDC	100-240 VAC	15 A	2,080
G3PE-225B DC12-24			25 A	2,400
G3PE-235B DC12-24			35 A	3,160
G3PE-245B DC12-24			45 A	4,040

• รุ่น Three-phase ราคาประหยัด เหมาะกับ Heater / มี Heat Sink ในตัว

รุ่น	พิกัดแรงดันอินพุต	พิกัดแรงดันโวลต์	กระแสโหลดที่ทนได้	ขนาดฮีตเตอร์ที่ใช้ได้	บันทึกราคา (บาท)
G3PE-215B-3 DC12-24	12-24 VDC	100-240 VAC	15 A	5.1 kW (สูงสุด)	
G3PE-225B-3 DC12-24			25 A	8.6 kW (สูงสุด)	
G3PE-235B-3 DC12-24			35 A	12.1 kW (สูงสุด)	
G3PE-245B-3 DC12-24			45 A	15.5 kW (สูงสุด)	
G3PE-515B-3 DC12-24		220-480 VAC	15 A	12.5 kW (สูงสุด)	
G3PE-525B-3 DC12-24			25 A	20.7 kW (สูงสุด)	
G3PE-535B-3 DC12-24			35 A	29.0 kW (สูงสุด)	
G3PE-545B-3 DC12-24			45 A	37.4 kW (สูงสุด)	